Collection

DECORATIVE
ARCHITECTURAL
ESSENTIAL

MORE.
wellbeing

Index

MORE COLLECTION

**DECORATIVE /
ELECTRIC SYSTEMS**

P. 12 KAMI COLLECTION

**DECORATIVE /
HYDRONIC SYSTEMS**

P. 28 VALV70

**DECORATIVE /
ACCESSORIES**

P. 52 MONDRIAN COLLECTION

**ARCHITECTURAL /
ELECTRIC SYSTEMS**

P. 64 MORE PAD HV

P. 68 MORE PAD LV

P. 74 MORE MONDRIAN KIT

**ESSENTIAL /
ELECTRIC SYSTEMS**

P. 78 MORE CRYSTAL SMART

P. 80 MORE CRYSTAL CIELO SMART

P. 82 MORE REFLEX

P. 84 MORE REFLEX SMART

P. 86 MORE VITRO SMART

Dal 1953

Made in Italy

RBM SpA, realtà storica nella produzione di componenti per impianti idrotermosanitari, nasce settant'anni fa a Lumezzane in provincia di Brescia, territorio da secoli vocato alla metallurgia e alla meccanica fine. Nel tempo si è sviluppata fino a raggiungere l'eccellenza nel proprio ambito di attività.

Qualità

Oggi, grazie alle competenze maturate attraverso le generazioni, può permettersi di limitare l'outsourcing, garantendo così alla propria clientela il massimo controllo della qualità.







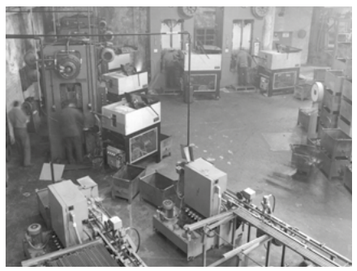

MORE

Mission

Pensiamo e realizziamo soluzioni personalizzate ed efficienti per il Wellbeing Climatico.

MIGLIORIAMO LA VITA DELLE PERSONE

Promessa

Grazie alla gamma di sistemi integrati invisibili e silenziosi MORE assicura il massimo comfort abitativo.

WELLBEING

Valori

- L'uomo al centro
- Comfort ed efficienza
- Innovazione tecnologica anticipando le esigenze di utenti, progettisti e installatori.

RBM

MORE. wellbeing

Abitare il lusso.

Oggetti e sistemi pensati come parte integrante dell’architettura, progettati per dialogare con lo spazio, attraverso forma essenziale e funzione.





About
MORE COLLECTION

MORE Collection nasce per trasformare l’ambiente domestico
in uno spazio di equilibrio e comfort quotidiano.
Sistemi e prodotti pensati per migliorare la qualità della vita attraverso
un approccio che unisce attenzione alla persona, cura del progetto
e innovazione tecnologica.
Ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza abitativa evoluta,
dove funzionalità, benessere ed emozione convivono in perfetta armonia.

MORE.
collection

Benessere.

Il risultato di un approccio che unisce tecnologia, comfort e qualità dell’abitare.
Un benessere autentico che nasce dal comfort termico e acustico, dalla qualità dell’aria e dalla sensazione di vivere ambienti equilibrati, piacevoli, armoniosi.
È la combinazione perfetta tra tecnologia invisibile e attenzione per le persone, trasformando la casa in uno spazio davvero da abitare.

Design.

Non solo forma, ma capacità di dialogare con l’ambiente.
I sistemi MORE nascono per integrarsi in modo naturale negli spazi, valorizzando l’architettura e il modo di vivere di chi li abita. Discreti e precisi nei dettagli, contribuiscono all’ordine visivo e all’efficienza dello spazio, senza mai imporsi ma sempre armonizzandosi con ciò che li circonda.

Efficienza.

Un approccio che ottimizza l’uso delle risorse, riducendo gli sprechi e migliorando le prestazioni. L’efficienza non è solo risparmio energetico, ma anche gestione intelligente degli spazi e dei sistemi, per garantire un’abitabilità sostenibile e funzionale. Tecnologia e design si integrano in soluzioni pensate per durare nel tempo, generando valore e benessere in modo responsabile.

Valore.

Un valore che si misura nel tempo. Un valore che va oltre la tecnologia e si riflette nella vita quotidiana. MORE crea soluzioni che durano nel tempo e migliorano la qualità dell’abitare, generando benessere ed efficienza.
Un valore concreto, che si traduce in comfort per le persone e per gli spazi che vivono e abitano.

Prodotti di design in cui tecnologia e ricerca estetica si incontrano.

DECORATIVE / ELECTRIC SYSTEMS

KAMI COLLECTION

DECORATIVE / HYDRONIC SYSTEMS

VALV70

DECORATIVE / ACCESSORIES

MONDRIAN COLLECTION

KAMI COLLECTION

SADLER

Dall’incontro tra tecnologia e materia nasce Kami Collection.
Più di un termoarredo. Kami trasforma il calore in superficie,
rivela la materia, definisce l’atmosfera.
Marc Sadler interpreta il corpo scaldante come una superficie
capace di integrarsi nello spazio con discrezione e carattere.
Le texture e i materiali trasformano il calore in un’esperienza sensoriale,
in cui funzione e design convivono in equilibrio.
Kami diventa così un oggetto che non si limita a riscaldare l’ambiente,
ma contribuisce a definirne atmosfera, ritmo e percezione.

Design by Marc Sadler.
Cittadino francese, nato in Austria, italiano d’azione, Marc Sadler
è stato pioniere della sperimentazione dei materiali e della contaminazione
fra diverse tecnologie, divenute aspetti distintivi della sua attività
di designer industriale.
Quattro volte vincitore del premio Compasso d'Oro, oltre a quattro
Menzioni d’Onore dell’ADI Associazione Design Industriale, ha ricevuto
molti riconoscimenti internazionali importanti nel corso degli anni.

KAMI COLLECTION
Clicca qui per scoprire di più



KAMI W

TERMOARREDO ELETTRICO DA PARETE CON CONTROLLO INTEGRATO E GESTIONE SMART DA REMOTO

KAMI W

Codice	Dimensioni (mm)	Potenza Max riscaldante	Colore	
KMW-S45140WH	450x1400x25	500 W	WHITE	
KMW-S45140BL	450x1400x25	500 W	BLACK	



KAMI W, WHITE



KAMI W, BLACK

Accessori appendi salviette e appendi accappatoio non inclusi

KAMI W LINEA

**TERMOARREDO ELETTRICO DA PARETE CON TEXTURE CANNETTATA,
CON CONTROLLO INTEGRATO E GESTIONE SMART DA REMOTO**

KAMI W LINEA

Codice	Dimensioni (mm)	Potenza Max riscaldante	Colore	
KMW-LS45140WH	450x1400x25	500 W	WHITE	
KMW-LS45140BL	450x1400x25	500 W	BLACK	
KMW-LS45140BR	450x1400x25	500 W	BROWN	



KAMI W LINEA, BLACK

Accessori appendi salviette e appendi accappatoio non inclusi

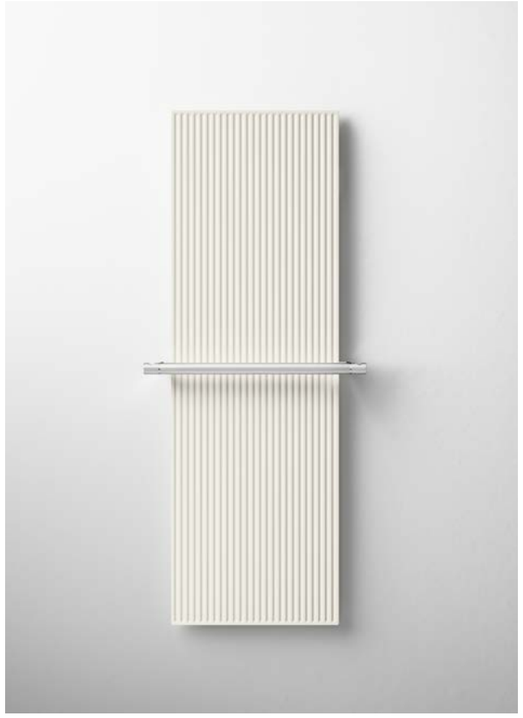

KAMI W LINEA, WHITE



KAMI W LINEA, BROWN

KAMI W PRISMA

**TERMOARREDO ELETTRICO DA PARETE CON TEXTURE PIRAMIDALE,
CON CONTROLLO INTEGRATO E GESTIONE SMART DA REMOTO**

KAMI W PRISMA

Codice	Dimensioni (mm)	Potenza Max riscaldante	Colore	
KMW-PS45140WH	450x1400x25	500 W	WHITE	
KMW-PS45140BL	450x1400x25	500 W	BLACK	
KMW-PS45140BR	450x1400x25	500 W	BROWN	



KAMI W PRISMA, BLACK

Accessori appendi salviette e appendi accappatoio non inclusi



KAMI W PRISMA, BROWN



KAMI W PRISMA, WHITE

KAMI W
KAMI W LINEA
KAMI W PRISMA



PARAMETRI TECNICI	
Descrizione	Termoarredo elettrico da parete con controllo integrato e gestione smart da remoto
Tecnologia riscaldante	Nanotecnologia al grafene
Tecnologia di riscaldamento	Radiante IR
Montaggio	Parete
Installazione / Orientamento	Verticale
Materiale superficie calda	Alluminio
Materiale cornice	Alluminio
Alimentazione elettrica	230 V AC
Grado di protezione	IP44
Lunghezza cavo	1,9 m
Spina	Schuko angolata
Certificazioni	CE
Controllo	Pulsantiera (lato destro) per gestione locale: • ON-OFF riscaldamento • Selezione 4 livelli di intensità calore • Rilevazione temperatura ambiente Controllo remoto con APP: • ON-OFF riscaldamento • Funzione calendario • Impostazione temperatura ambiente Morsettiera predisposta per gestione del riscaldamento tramite cronotermostato ambiente separato (non fornito) o tramite gestione superiore da Building automation

KAMI COLLECTION / GROOVI ACCESSORIES

ACCESSORI APPENDISALVIETTE E APPENDIACCAPPATOIO, CON TEXTURE GODRONATA

GROOVI

Codice	Finitura barra	Dimensioni (mm)	Colore staffe	Colore barra	
AKMW-GDST	GODRONATURA	598x30x102	MATTE STEEL	DIAMOND STEEL	
AKMW-GBL	GODRONATURA	598x30x102	BLACK	BLACK	
AKMW-GBR	GODRONATURA	598x30x102	BROWN	BROWN	
AKMW-GWH	GODRONATURA	598x30x102	WHITE	WHITE	





KAMI COLLECTION / WOODI ACCESSORIES

ACCESSORI APPENDISALVIETTE E APPENDIACCAPPATOIO, CON TEXTURE NATURAL WOOD

WOODI

Codice	Materiale barra	Finitura barra	Dimensioni (mm)	Materiale staffa	Colore staffa	
AKMW-WMST	NATURAL WOOD	NATURALE	598x30x102	METALLO	MATTE STEEL	
AKMW-WBL	NATURAL WOOD	NATURALE	598x30x102	METALLO	BLACK	
AKMW-WWH	NATURAL WOOD	NATURALE	598x30x102	METALLO	WHITE	





KAMI COLLECTION / SMOOTI ACCESSORIES

ACCESSORI APPENDISALVIETTE E APPENDIACCAPPATOIO, CON FINITURA LISCIA

SMOOTI

Codice	Finitura	Dimensioni (mm)	Colore barra e staffa	
AKMV-SMST	LISCIO	598x30x102	MATTE STEEL	
AKMV-SBL	LISCIO	598x30x102	BLACK	
AKMV-SBR	LISCIO	598x30x102	BROWN	
AKMV-SWH	LISCIO	598x30x102	WHITE	





VALV70

Piero Lissoni

La prima gamma di valvole termostatiche di design.
Progettata da Piero Lissoni per radiatori e termoarredi, VALV70 rappresenta un connubio straordinario tra forma e funzione. Caratterizzate da un design ergonomico, raffinato e delicato, queste valvole sono state concepite per offrire non solo un controllo preciso della temperatura, ma anche una bellezza intrinseca.

Design by Piero Lissoni.
Piero Lissoni è architetto, designer e art director ed è riconosciuto tra i maestri del design contemporaneo. Da oltre trent'anni sviluppa progetti internazionali di architettura, interior, product design e graphic design. Lissoni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Good Design Award, il Red Dot Award e il Compasso d'Oro ADI.

VALV70
Clicca qui per scoprire di più



VALV70



TESTA TERMOSTATICA PER VALVOLE TERMOSTATIZZABILI

PARAMETRI TECNICI	
Predisposta per la limitazione della temperatura ed il bloccaggio antimanomissione	
Temperatura stoccaggio	Max 50 °C
Intervento antigelo (posizione *)	7 °C
Campo di taratura (1 ÷ 5)	+10÷+30 °C
Isteresi	0,3 °C
Pressione differenziale max (testa montata su valvola)	1 Bar
Liquido bulbo	Etil-Acetato termostatico
Con sensore incorporato, a dilatazione di liquido	

Alta efficienza energetica.
Approvata in Classe I.



TESTA TERMOSTATICA

Codice	Colore
40550000NO	NERO OPACO
40550000BN	BRUNITO
40550000BO	BIANCO OPACO
40550000BL	BIANCO LUCIDO
40550000NS	ACCIAIO SATINATO

VALV70

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE AD ANGOLO PER TUBO FERRO

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Attacco	A squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar

Conforme a norma UNI-EN 215.



VALVOLA TERMOSTATIZZABILE ANGOLO PER TUBO FERRO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39880300NO	G 3/8"	2,45	NERO OPACO
39880300BN	G 3/8"	2,45	BRUNITO
39880300BO	G 3/8"	2,45	BIANCO OPACO
39880300BL	G 3/8"	2,45	BIANCO LUCIDO
39880300NS	G 3/8"	2,45	ACCIAIO SATINATO

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE ANGOLO PER TUBO FERRO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39880400NO	G 1/2"	2,45	NERO OPACO
39880400BN	G 1/2"	2,45	BRUNITO
39880400BO	G 1/2"	2,45	BIANCO OPACO
39880400BL	G 1/2"	2,45	BIANCO LUCIDO
39880400NS	G 1/2"	2,45	ACCIAIO SATINATO

DETENTORE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE AD ANGOLO PER TUBO FERRO

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Tenute	Elastomero
Cappuccio	ABS antiurto
Attacco	A squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar



DETENTORE DI REGOLAZIONE AD ANGOLO PER TUBO FERRO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39890300NO	G 3/8"	3,2	NERO OPACO
39890300BN	G 3/8"	3,2	BRUNITO
39890300BO	G 3/8"	3,2	BIANCO OPACO
39890300BL	G 3/8"	3,2	BIANCO LUCIDO
39890300NS	G 3/8"	3,2	ACCIAIO SATINATO

DETENTORE DI REGOLAZIONE AD ANGOLO PER TUBO FERRO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39890400NO	G 1/2"	4	NERO OPACO
39890400BN	G 1/2"	4	BRUNITO
39890400BO	G 1/2"	4	BIANCO OPACO
39890400BL	G 1/2"	4	BIANCO LUCIDO
39890400NS	G 1/2"	4	ACCIAIO SATINATO

VALV70

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE AD ANGOLO PER TUBO RAME O MULTISTRATO, COMPLETA DI RACCORDI

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Attacco	A squadra filettato M standard RBM, per raccordi per tubo di rame, multistrato
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar

Conforme a norma UNI-EN 215.



VALVOLA TERMOSTATIZZABILE AD ANGOLO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39900300NO	G 3/8"	2,45	NERO OPACO
39900300BN	G 3/8"	2,45	BRUNITO
39900300BO	G 3/8"	2,45	BIANCO OPACO
39900300BL	G 3/8"	2,45	BIANCO LUCIDO
39900300NS	G 3/8"	2,45	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F



VALVOLA TERMOSTATIZZABILE AD ANGOLO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39900400NO	G 1/2"	2,45	NERO OPACO
39900400BN	G 1/2"	2,45	BRUNITO
39900400BO	G 1/2"	2,45	BIANCO OPACO
39900400BL	G 1/2"	2,45	BIANCO LUCIDO
39900400NS	G 1/2"	2,45	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

DETENTORE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE AD ANGOLO PER TUBO RAME O MULTISTRATO, COMPLETO DI RACCORDI

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Tenute	Elastomero
Cappuccio	ABS antiurto
Attacco	A squadra filettato M standard RBM, per raccordi per tubo di rame, multistrato
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar



DETENTORE DI REGOLAZIONE AD ANGOLO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39910300NO	G 3/8"	3,2	NERO OPACO
39910300BN	G 3/8"	3,2	BRUNITO
39910300BO	G 3/8"	3,2	BIANCO OPACO
39910300BL	G 3/8"	3,2	BIANCO LUCIDO
39910300NS	G 3/8"	3,2	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F



DETENTORE DI REGOLAZIONE AD ANGOLO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39910400NO	G 1/2"	2,45	NERO OPACO
39910400BN	G 1/2"	2,45	BRUNITO
39910400BO	G 1/2"	2,45	BIANCO OPACO
39910400BL	G 1/2"	2,45	BIANCO LUCIDO
39910400NS	G 1/2"	2,45	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

VALV70

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTA PER TUBO FERRO

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Attacco	A squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar

Conforme a norma UNI-EN 215.



VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTA PER TUBO FERRO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39920300NO	G 3/8"	1,6	NERO OPACO
39920300BN	G 3/8"	1,6	BRUNITO
39920300BO	G 3/8"	1,6	BIANCO OPACO
39920300BL	G 3/8"	1,6	BIANCO LUCIDO
39920300NS	G 3/8"	1,6	ACCIAIO SATINATO

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTA PER TUBO FERRO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39920400NO	G 1/2"	1,6	NERO OPACO
39920400BN	G 1/2"	1,6	BRUNITO
39920400BO	G 1/2"	1,6	BIANCO OPACO
39920400BL	G 1/2"	1,6	BIANCO LUCIDO
39920400NS	G 1/2"	1,6	ACCIAIO SATINATO

DETENTORE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE DIRITTO PER TUBO FERRO

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Tenute	Elastomero
Cappuccio	ABS antiurto
Attacco	A squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro
Attacco al terminale	NI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar



DETENTORE DI REGOLAZIONE AD ANGOLO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39930300NO	G 3/8"	1,4	NERO OPACO
39930300BN	G 3/8"	1,4	BRUNITO
39930300BO	G 3/8"	1,4	BIANCO OPACO
39930300BL	G 3/8"	1,4	BIANCO LUCIDO
39930300NS	G 3/8"	1,4	ACCIAIO SATINATO

DETENTORE DI REGOLAZIONE AD ANGOLO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39930400NO	G 1/2"	1,8	NERO OPACO
39930400BN	G 1/2"	1,8	BRUNITO
39930400BO	G 1/2"	1,8	BIANCO OPACO
39930400BL	G 1/2"	1,8	BIANCO LUCIDO
39930400NS	G 1/2"	1,8	ACCIAIO SATINATO

VALV70

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTA PER TUBO RAME O MULTISTRATO, COMPLETO DI RACCORDI

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Attacco	A squadra filettato M standard RBM, per raccordi per tubo di rame, multistrato
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar

Conforme a norma UNI-EN 215.



VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTA PER TUBO FERRO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39940300NO	G 3/8"	1,6	NERO OPACO
39940300BN	G 3/8"	1,6	BRUNITO
39940300BO	G 3/8"	1,6	BIANCO OPACO
39940300BL	G 3/8"	1,6	BIANCO LUCIDO
39940300NS	G 3/8"	1,6	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F



VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTA PER TUBO FERRO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39940400NO	G 1/2"	1,6	NERO OPACO
39940400BN	G 1/2"	1,6	BRUNITO
39940400BO	G 1/2"	1,6	BIANCO OPACO
39940400BL	G 1/2"	1,6	BIANCO LUCIDO
39940400NS	G 1/2"	1,6	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

DETENTORE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE DIRITTO PER TUBO RAME O MULTISTRATO, COMPLETO DI RACCORDI

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Tenute	Elastomero
Cappuccio	ABS antiurto
Attacco	A squadra filettato M standard RBM, per raccordi per tubo di rame, multistrato
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar



DETENTORE DI REGOLAZIONE DIRITTO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39950300NO	G 3/8"	1,4	NERO OPACO
39950300BN	G 3/8"	1,4	BRUNITO
39950300BO	G 3/8"	1,4	BIANCO OPACO
39950300BL	G 3/8"	1,4	BIANCO LUCIDO
39950300NS	G 3/8"	1,4	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F



DETENTORE DI REGOLAZIONE DIRITTO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
39950400NO	G 1/2"	1,8	NERO OPACO
39950400BN	G 1/2"	1,8	BRUNITO
39950400BO	G 1/2"	1,8	BIANCO OPACO
39950400BL	G 1/2"	1,8	BIANCO LUCIDO
39950400NS	G 1/2"	1,8	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

VALV70

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO, CON COMANDO ORTOGONALE - LATO SINISTRO, COMPLETO DI RACCORDI

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar



VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO SINISTRO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
40700300NO	G 3/8"	1,55	NERO OPACO
40700300BN	G 3/8"	1,55	BRUNITO
40700300BO	G 3/8"	1,55	BIANCO OPACO
40700300BL	G 3/8"	1,55	BIANCO LUCIDO
40700300NS	G 3/8"	1,55	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F



VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO SINISTRO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
40700400NO	G 1/2"	1,6	NERO OPACO
40700400BN	G 1/2"	1,6	BRUNITO
40700400BO	G 1/2"	1,6	BIANCO OPACO
40700400BL	G 1/2"	1,6	BIANCO LUCIDO
40700400NS	G 1/2"	1,6	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO, CON COMANDO ORTOGONALE - LATO DESTRO, COMPLETO DI RACCORDI

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar



VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO DESTRO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
40710300NO	G 3/8"	1,55	NERO OPACO
40710300BN	G 3/8"	1,55	BRUNITO
40710300BO	G 3/8"	1,55	BIANCO OPACO
40710300BL	G 3/8"	1,55	BIANCO LUCIDO
40710300NS	G 3/8"	1,55	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F



DETENTORE DI REGOLAZIONE DIRITTO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO DESTRO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
40710400NO	G 1/2"	1,6	NERO OPACO
40710400BN	G 1/2"	1,6	BRUNITO
40710400BO	G 1/2"	1,6	BIANCO OPACO
40710400BL	G 1/2"	1,6	BIANCO LUCIDO
40710400NS	G 1/2"	1,6	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

VALV70

DETENTORE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO SINISTRO, COMPLETO DI RACCORDI

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Tenute	Elastomero
Cappuccio	ABS antiurto
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar



DETENTORE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO SINISTRO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
40720300NO	G 3/8"	1,55	NERO OPACO
40720300BN	G 3/8"	1,55	BRUNITO
40720300BO	G 3/8"	1,55	BIANCO OPACO
40720300BL	G 3/8"	1,55	BIANCO LUCIDO
40720300NS	G 3/8"	1,55	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F



DETENTORE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO SINISTRO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
40720400NO	G 1/2"	1,6	NERO OPACO
40720400BN	G 1/2"	1,6	BRUNITO
40720400BO	G 1/2"	1,6	BIANCO OPACO
40720400BL	G 1/2"	1,6	BIANCO LUCIDO
40720400NS	G 1/2"	1,6	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

DETENTORE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO DESTRO, COMPLETO DI RACCORDI

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Tenute	Elastomero
Cappuccio	ABS antiurto
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar



DETENTORE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO DESTRO - G 3/8"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
40730300NO	G 3/8"	1,55	NERO OPACO
40730300BN	G 3/8"	1,55	BRUNITO
40730300BO	G 3/8"	1,55	BIANCO OPACO
40730300BL	G 3/8"	1,55	BIANCO LUCIDO
40730300NS	G 3/8"	1,55	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F



DETENTORE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO DESTRO - G 1/2"

Codice	Misura	Kv (m^3/h)	Colore
40730400NO	G 1/2"	1,6	NERO OPACO
40730400BN	G 1/2"	1,6	BRUNITO
40730400BO	G 1/2"	1,6	BIANCO OPACO
40730400BL	G 1/2"	1,6	BIANCO LUCIDO
40730400NS	G 1/2"	1,6	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

VALV70

Il Kit VALV70 by Piero Lissoni comprende:



Il kit rame include:

- **Coppia di raccordi**
- **Adattatori per tubo rame Ø12, Ø14, Ø16**
- **Tubo multistrato Ø16x2**

KIT TERMOSTATICO VALV70 CON VALVOLA TERMOSTATIZZABILE E DETENTORE AD ANGOLO PER TUBO FERRO + TESTA TERMOSTATICA VALV70

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Testa termostatica	VALV70 a dilatazione di liquido con sensore incorporato
Attacco	A squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar

Il kit è composto da:

- Valvola termostatizzabile
- Testa termostatica a dilatazione di liquido
- Detentore ad angolo

Componenti del kit forniti in confezioni separate

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE AD ANGOLO PER TUBO FERRO - G 3/8"

Codice	Misura	Colore
41460300NO	G 3/8"	NERO OPACO
41460300BN	G 3/8"	BRUNITO
41460300BO	G 3/8"	BIANCO OPACO
41460300BL	G 3/8"	BIANCO LUCIDO
41460300NS	G 3/8"	ACCIAIO SATINATO

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE AD ANGOLO PER TUBO FERRO - G 1/2"

Codice	Misura	Colore
41460400NO	G 1/2"	NERO OPACO
41460400BN	G 1/2"	BRUNITO
41460400BO	G 1/2"	BIANCO OPACO
41460400BL	G 1/2"	BIANCO LUCIDO
41460400NS	G 1/2"	ACCIAIO SATINATO

VALV70

KIT TERMOSTATICO VALV70 CON VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO + TESTA TERMOSTATICA VALV70

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Testa termostatica	VALV70 a dilatazione di liquido con sensore incorporato
Attacco	A squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO - G 3/8"

Codice	Misura	Colore
41470300NO	G 3/8"	NERO OPACO
41470300BN	G 3/8"	BRUNITO
41470300BO	G 3/8"	BIANCO OPACO
41470300BL	G 3/8"	BIANCO LUCIDO
41470300NS	G 3/8"	ACCIAIO SATINATO

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO - G 1/2"

Codice	Misura	Colore
41470400NO	G 1/2"	NERO OPACO
41470400BN	G 1/2"	BRUNITO
41470400BO	G 1/2"	BIANCO OPACO
41470400BL	G 1/2"	BIANCO LUCIDO
41470400NS	G 1/2"	ACCIAIO SATINATO

Il kit è composto da:

- Valvola termostatizzabile
- Testa termostatica a dilatazione di liquido
- Detentore dritto

Componenti del kit forniti in confezioni separate

KIT TERMOSTATICO VALV70 CON VALVOLA TERMOSTATIZZABILE E DETENTORE AD ANGOLO PER TUBO RAME O MULTISTRATO + TESTA TERMOSTATICA VALV70

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Testa termostatica	VALV70 a dilatazione di liquido con sensore incorporato
Attacco	A squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE AD ANGOLO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 3/8"

Codice	Misura	Colore
41530300NO	G 3/8"	NERO OPACO
41530300BN	G 3/8"	BRUNITO
41530300BO	G 3/8"	BIANCO OPACO
41530300BL	G 3/8"	BIANCO LUCIDO
41530300NS	G 3/8"	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE AD ANGOLO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 1/2"

Codice	Misura	Colore
41530400NO	G 1/2"	NERO OPACO
41530400BN	G 1/2"	BRUNITO
41530400BO	G 1/2"	BIANCO OPACO
41530400BL	G 1/2"	BIANCO LUCIDO
41530400NS	G 1/2"	ACCIAIO SATINATO

Il kit è composto da:

- Valvola termostatizzabile
- Testa termostatica a dilatazione di liquido
- Detentore ad angolo
- Coppia di raccordi
- Adattatori per tubo rame diametro 12 mm, 14 mm, 16 mm e tubo multistrato 16 mm

Componenti del kit forniti in confezioni separate

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

VALV70

KIT TERMOSTATICO VALV70 CON VALVOLA TERMOSTATIZZABILE E DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME O MULTISTRATO + TESTA TERMOSTATICA VALV70

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Testa termostatica	VALV70 a dilatazione di liquido con sensore incorporato
Attacco	A squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 3/8"

Codice	Misura	Colore
41540300NO	G 3/8"	NERO OPACO
41540300BN	G 3/8"	BRUNITO
41540300BO	G 3/8"	BIANCO OPACO
41540300BL	G 3/8"	BIANCO LUCIDO
41540300NS	G 3/8"	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME O MULTISTRATO - G 1/2"

Codice	Misura	Colore
41540400NO	G 1/2"	NERO OPACO
41540400BN	G 1/2"	BRUNITO
41540400BO	G 1/2"	BIANCO OPACO
41540400BL	G 1/2"	BIANCO LUCIDO
41540400NS	G 1/2"	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

Il kit è composto da:

- Valvola termostatizzabile
- Testa termostatica a dilatazione di liquido
- Detentore dritto
- Coppia di raccordi
- Adattatori per tubo rame diametro 12 mm, 14 mm, 16 mm e tubo multistrato 16 mm

Componenti del kit forniti in confezioni separate

KIT TERMOSTATICO VALV70 CON VALVOLA TERMOSTATIZZABILE E DETENTORE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO SINISTRO + TESTA TERMOSTATICA VALV70

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Testa termostatica	VALV70 a dilatazione di liquido con sensore incorporato
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO SINISTRO - G 3/8"

Codice	Misura	Colore
41480300NO	G 3/8"	NERO OPACO
41480300BN	G 3/8"	BRUNITO
41480300BO	G 3/8"	BIANCO OPACO
41480300BL	G 3/8"	BIANCO LUCIDO
41480300NS	G 3/8"	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO SINISTRO - G 1/2"

Codice	Misura	Colore
41480400NO	G 1/2"	NERO OPACO
41480400BN	G 1/2"	BRUNITO
41480400BO	G 1/2"	BIANCO OPACO
41480400BL	G 1/2"	BIANCO LUCIDO
41480400NS	G 1/2"	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

Il kit è composto da:

- Valvola termostatizzabile
- Testa termostatica a dilatazione di liquido
- Detentore corner lato sx
- Coppia di raccordi
- Adattatori per tubo rame diametro 12 mm, 14 mm, 16 mm e tubo multistrato 16 mm

Componenti del kit forniti in confezioni separate

VALV70

KIT TERMOSTATICO VALV70 CON VALVOLA TERMOSTATIZZABILE E DETENTORE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO DESTRO + TESTA TERMOSTATICA VALV70

PARAMETRI TECNICI	
Corpo	Ottone
Otturatore	Doppia tenuta
Tenute	Elastomero
Volantino	ABS antiurto
Testa termostatica	VALV70 a dilatazione di liquido con sensore incorporato
Attacco al terminale	Con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE
Temperatura di esercizio	Max 110 °C
Pressione di esercizio	Max 10 Bar

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO DESTRO - G 3/8"

Codice	Misura	Colore
41510300NO	G 3/8"	NERO OPACO
41510300BN	G 3/8"	BRUNITO
41510300BO	G 3/8"	BIANCO OPACO
41510300BL	G 3/8"	BIANCO LUCIDO
41510300NS	G 3/8"	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE CORNER PER TUBO RAME O MULTISTRATO - LATO DESTRO - G 1/2"

Codice	Misura	Colore
41510400NO	G 1/2"	NERO OPACO
41510400BN	G 1/2"	BRUNITO
41510400BO	G 1/2"	BIANCO OPACO
41510400BL	G 1/2"	BIANCO LUCIDO
41510400NS	G 1/2"	ACCIAIO SATINATO

Filettatura lato impianto standard RBM W 24,5x19F

Il kit è composto da:

- Valvola termostatizzabile
- Testa termostatica a dilatazione di liquido
- Detentore corner lato dx
- Coppia di raccordi
- Adattatori per tubo rame diametro 12 mm, 14 mm, 16 mm e tubo multistrato 16 mm

Componenti del kit forniti in confezioni separate

ACCESSORI COPRITUBO ESTETICI DISPONIBILI NELLE MISURE DA Ø10 mm FINO A Ø22 mm

ACCESSORI COPRITUBO ESTETICI DA Ø10 mm FINO A Ø16 mm

	Codice	Colore
	40851800NO	NERO OPACO
	40851800BN	BRUNITO
	40851800BO	BIANCO OPACO
	40851800BL	BIANCO LUCIDO
	40851800NS	ACCIAIO SATINATO

ACCESSORI COPRITUBO ESTETICI DA Ø18 mm FINO A Ø22 mm

	Codice	Colore
	40852500NO	NERO OPACO
	40852500BN	BRUNITO
	40852500BO	BIANCO OPACO
	40852500BL	BIANCO LUCIDO
	40852500NS	ACCIAIO SATINATO

MONDRIAN COLLECTION

Piero Lissoni

La nuova collezione di accessori firmata Piero Lissoni.
Accessori minimali, integrati perfettamente nell'architettura per celare anche la più piccola presenza di fissaggi ed eliminare qualsiasi elemento di disturbo visivo. L'essenzialità del segno grafico definisce le proposte sofisticate, studiate in ogni particolare, rappresentative della quinta essenza del funzionale ripulito da tutto ciò che è superfluo.

. Design esclusivo by Piero Lissoni
. Perfetta integrazione architettonica
. Versatilità d'utilizzo
. 4 finiture
. Fissaggi invisibili
. Made in Italy

Una visione che trova il suo completamento con MORE PAD HV, l'innovativo kit scalda accappatoio radiante elettrico invisibile.

Design by Piero Lissoni.
Piero Lissoni è architetto, designer e art director ed è riconosciuto tra i maestri del design contemporaneo. Da oltre trent'anni sviluppa progetti internazionali di architettura, interior, product design e graphic design. Lissoni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Good Design Award, il Red Dot Award e il Compasso d'Oro ADI.

MONDRIAN COLLECTION
Clicca qui per scoprire di più



MORE MONDRIAN L

ACCESSORIO PORTA SALVIETTE DA PARETE ABBINABILE ANCHE A MORE PAD HV
L'INNOVATIVO KIT SCALDA ACCAPPATOIO RADIANTE ELETTRICO E INVISIBILE

Codice	Dimensioni (mm)	Dimensioni Profilo	Colore
40840000NO	580x1450x60	10x10	NERO OPACO
40840000BC	580x1450x60	10x10	ACCIAIO SATINATO
40840000BN	580x1450x60	10x10	ORO SATINATO
40840000CR	580x1450x60	10x10	BRUNITO

2 Mondrian Hook inclusi
Il prodotto può sostenere un carico massimo di 25 kg





MORE MONDRIAN MINI

ACCESSORIO PORTA SALVIETTE DA PARETE ABBINABILE A MORE PAD HV
L'INNOVATIVO KIT SCALDA ACCAPPATOIO RADIANTE ELETTRICO E INVISIBILE

Codice	Dimensioni (mm)	Dimensioni Profilo	Colore
41180000NO	400x580x60	10x10	NERO OPACO
41180000BC	400x580x60	10x10	ACCIAIO SATINATO
41180000BN	400x580x60	10x10	ORO SATINATO
41180000CR	400x580x60	10x10	BRUNITO

Il prodotto può sostenere un carico massimo di 25 kg





MORE MONDRIAN S

ACCESSORIO GANCIO PORTA SALVIETTE DA PARETE ABBINABILE A MORE PAD HV
L'INNOVATIVO KIT SCALDA ACCAPPATOIO RADIANTE ELETTRICO E INVISIBILE

Codice	Dimensioni (mm)	Dimensioni Profilo	Colore
41190000NO	10x40x37	10x5	NERO OPACO
41190000BC	10x40x37	10x5	ACCIAIO SATINATO
41190000BN	10x40x37	10x5	ORO SATINATO
41190000CR	10x40x37	10x5	BRUNITO

Confezione da 2 pezzi





MORE MONDRIAN HOOK

ACCESSORIO GANCIO PORTA SALVIETTE ABBINABILE A MORE MONDRIAN L E MORE MONDRIAN MINI

Codice	Dimensioni (mm)	Dimensioni Profilo	Colore
41920000NO	10x40x36,5	10x5	NERO OPACO
41920000BC	10x40x36,5	10x5	ACCIAIO SATINATO
41920000BN	10x40x36,5	10x5	ORO SATINATO
41920000CR	10x40x36,5	10x5	BRUNITO

Confezione da 2 pezzi





Sistemi tecnici ad alte prestazioni, progettati per l’integrazione e il massimo comfort tecnologico.

ARCHITECTURAL / ELECTRIC SYSTEMS

MORE PAD HV

MORE PAD LV

MORE MONDRIAN KIT

MORE PAD HV

KIT SCALDA ACCAPPATOIO RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE

PARAMETRI TECNICI	
Montaggio	A parete: • in rilievo su pareti esistenti • integrata per pareti a secco o da intonacare Per pareti a secco, integrabile sia su pareti a semplice lastra che a doppia lastra di cartongesso
Installazione	Verticale
Adatto a finiture	Rasatura, intonaco, pittura, ceramica, gres, pietra, marmo e legno
Dimensioni complessive PAD HV (LxHxP)	600x1600x12,5 mm
Tecnologia riscaldante	Nanotecnologia PTC automodulante
Tipologia di riscaldamento	Radiante IR
Materiale della superficie frontale	Ossido di magnesio
Materiale isolante posteriore	XPS armato
Alimentazione elettrica	230V AC
Grado di protezione dell'elemento elettrico	IPX5
Lunghezza cavo	5 m
Spina	Non prevista
Potenza assorbita con la temperatura a 10 °C (1)	375 W
Potenza assorbita di regime (2)	200 W
Temperatura di regime della superficie frontale (2)(3)	Max 50 °C
Temperatura max (con limitato scambio termico con l'ambiente)	65 °C
Reazione al fuoco lastra in XPS	Classe E, Efl UNI EN13501-1;2019
Reazione al fuoco lastrafrontale in Ossido di Magnesio (MgO)	Incombustibile
Certificazioni	Certificazione direttiva compatibilità elettromagnetica Certificazione direttiva bassa tensione
Controllo di temperatura	La temperatura superficiale è autoregolante. Per la gestione della temperatura ambiente, l'alimentazione elettrica sarà demandabile al controllo di temperatura del locale (non fornito) e al relativo interruttore ON-OFF

(1) Temperatura raggiunta dall'elemento riscaldante racchiuso fra il supporto isolante di disgiunzione termica e la finitura superficiale, con pacchetto posato su parete divisoria non disperdente, a secco o in muratura, con finitura in ossido di magnesio a contatto con aria in quiete a 22°C.
(2) Temperatura raggiunta dalla superficie esterna e potenza assorbita, con kit posato su parete divisoria non disperdente, a secco o in muratura, con finitura in ossido di magnesio a contatto con aria in quiete a 22°C.

Codice	Descrizione	Alimentazione
43446000	600x1600x12,5 mm	230V AC

Il kit è costituito da:

- **Lastra riscaldante con tecnologia MORE PAD 230V AC precablata**
- **Kit di tasselli di fissaggio per muro pieno e forati e viti per strutture metalliche a secco**
- **Inserto per avvitatore, per la limitazione della corsa di serraggio delle viti**
- **Dima di montaggio**
- **Manuale di installazione, uso e manutenzione**
- **Foglio termosensibile per l'individuazione del perimetro riscaldato**

*** Misure compatibili con larghezza standard dei montanti delle strutture in cartongesso**



Design super sottile
Dimensioni (mm)*:
600x1600x12,5

MORE PAD HV a rilievo e accessorio MORE MONDRIAN S





MORE PAD HV
Clicca qui per scoprire di più

MORE PAD HV

KIT SCALDA ACCAPPATOIO RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE

MORE PAD HV integrato e accessorio MORE MONDRIAN S



MORE PAD HV integrato e accessorio MORE MONDRIAN S



MORE PAD LV

KIT DI RISCALDAMENTO BOX DOCCIA RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE

PARAMETRI TECNICI	
Sottofondo	Applicazione su strutture in muratura e in cartongesso, già termicamente isolate e architettonicamente non lineari
Adatto a finiture con:	Intonaco, ceramica, gres, pietra, marmo e legno
Dimensioni complessive (LxHxP)	330x2100x2,7 mm
Dimensione area attiva (LxHxP)	240x2000x2,7 mm
Alimentazione elettrica	36V DC
Temperatura di equilibrio del MORE PAD LV (1)	Max 39 °C
Temperatura di equilibrio superficie in cartongesso (2)	Max 36 °C
Temperatura max (con quasi totale assenza di scambio termico con l'ambiente) (1)	55 °C
Potenza commerciale	100 W
Potenza assorbita a 40 °C (1)	33 W/m
Potenza assorbita a 10 °C	118 W
Potenza assorbita alla temperatura di equilibrio (2)	66 W
Dilatazione termica	Non apprezzabile
Lunghezza max alimentazione singolo ramo	Con alimentazione 36V DC fino a 7 m con possibilità di alimentazione di più rami in parallelo
Reazione al fuoco	Classe E, Efl UNI EN 13501-1;2019
Certificazioni	Certificazione direttiva compatibilità elettromagnetica Certificazione direttiva bassa tensione

(1) Temperatura raggiunta dall'elemento riscaldante racchiuso fra il supporto isolante di disgiunzione termica e la finitura superficiale, con pacchetto posato su parete divisoria non disperdente, a secco o in muratura, con finitura in cartongesso a contatto con aria in quiete a 22°C.
(2) Temperatura raggiunta dalla superficie esterna e potenza assorbita, con kit posato su parete divisoria non disperdente, a secco o in muratura, con finitura in cartongesso a contatto con aria in quiete a 22°C. L'assemblaggio del kit MORE PAD LV prevede l'accoppiamento di MORE PAD 36V DC con una rete di armatura porta intonaco.

L'assemblaggio del kit MORE PAD LV prevede l'accoppiamento di MORE PAD 36V DC con una rete di armatura porta intonaco.
L'elemento riscaldante può essere sagomato internamente senza interrompere i conduttori elettrici laterali, per adattarsi a ogni superficie o in caso di interferenze, quali elementi idraulici o elettrici.

Il kit è costituito da:

- Striscia MORE PAD 36V DC, lunghezza 2 m, precablata con cavi FG17 lunghezza 5 m
- Rete porta intonaco in fibra di vetro, fissata con clips, removibile
- Driver di alimentazione



Design super sottile
Dimensioni (mm):
330x2100x2,70





MORE PAD LV
Clicca qui per scoprire di più

MORE PAD LV
Composizioni box doccia*

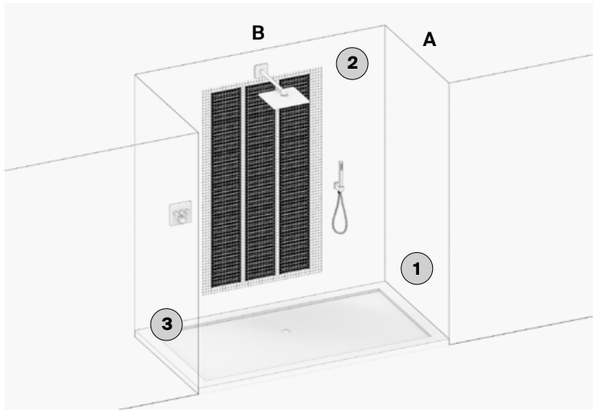

1 parete

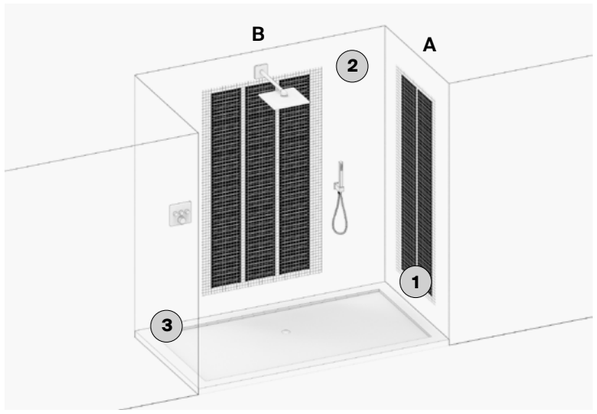

2 pareti

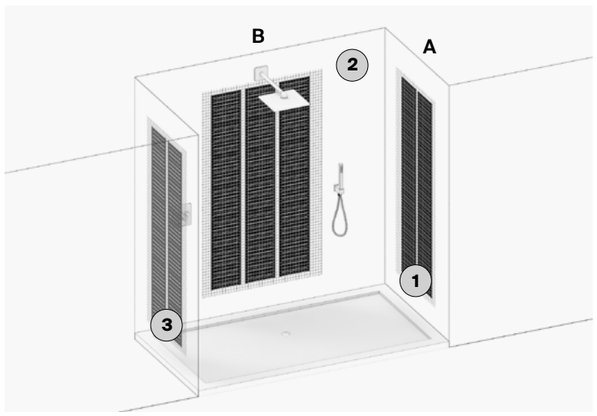

3 pareti

* I disegni sono a puro scopo illustrativo

Dim. Doccia (AxB) Composizione						Numero PAD				Potenza*	Taglia driver**
Codice	A (cm)	B (cm)	Descrizione			Totale	Parete 1	Parete 2	Parete 3	(W)	320 W
43818080	70-80	70-80	Kit MORE PAD LV 70-80x70-80	HOT	1 / 2 / 3 pareti	2	/	2	/	200	1
43811011	80-100	90-110	Kit MORE PAD LV 80-100x90-110	HOT	1 / 2 / 3 pareti	3	/	3	/	300	1
43811211	80-100	90-110	Kit MORE PAD LV 80-100x90-110	EXTRA HOT	2 / 3 pareti	5	2	3	/	500	2
43811015	80-120	120-150	Kit MORE PAD LV 80-120x120-150	HOT	1 / 2 / 3 pareti	4	/	4	/	400	2
43811215	80-120	120-150	Kit MORE PAD LV 80-120x120-150	EXTRA HOT	2 / 3 pareti	6	2	4	/	600	2
43811019	80-120	160-190	Kit MORE PAD LV 80-120x160-190	HOT	1 / 2 / 3 pareti	5	/	5	/	500	2
43811219	80-120	160-190	Kit MORE PAD LV 80-120x160-190	EXTRA HOT	2 pareti / 3 pareti	7	2 / 2	5 / 3	/ / 2	700	3
43811022	80-120	200-220	Kit MORE PAD LV 80-120x200-220	HOT	1 / 2 / 3 pareti	6	/	6	/	600	2
43811222	80-120	200-220	Kit MORE PAD LV 80-120x200-220	EXTRA HOT	2 pareti / 3 pareti	9	2 / 2	7 / 5	/ / 2	900	3

HOT: Configurazione standard consigliata
EXTRA HOT: Configurazione per i più esigenti

* Potenza garantita con box doccia completamente compartimentato
** Disponibile anche la versione 600 W con prezzo su richiesta

MORE PAD LV DRIVER

ALIMENTATORE PER IL PILOTAGGIO DI UTENZE A BASSISSIMA TENSIONE MODULANTI IN CORRENTE CON TENSIONE DI USCITA COSTANTE E REGOLABILE

Costituito da un contenitore stagno privo di ventilatore di raffreddamento

PARAMETRI TECNICI ACCESSORI MORE PAD LV - DRIVER		
	DRIVER 320W SERIE 3970	DRIVER 600W SERIE 3858.A
Dimensioni (LxPxH)	252x90x43,8 mm	280x144x48,5 mm
Peso dell'alimentatore	1,9 Kg	3,9 Kg
Alimentazione elettrica	90÷305V AC	90÷305V AC
Potenza nominale pilotabile	320 W	600 W
Protezione elettrica alimentatore	IP65	IP65
Protezione circuiti a bassissima tensione	SELV • corto circuito • sovraccarico • sovratensione • sovratemperatura	SELV • corto circuito • sovraccarico • sovratensione • sovratemperatura
Consumo driver alimentatore in stand-by	0,5 W	0,5 W
Efficienza a pieno carico	0,946	0,955
Temperatura ambiente di lavoro	-40÷+60 °C	-40÷+55 °C
Temperatura ambiente max di lavoro	Picchi a 90 °C	Picchi a 90 °C
Certificazioni	Certificazione direttiva compatibilità elettromagnetica Certificazione direttiva bassa tensione	Certificazione direttiva compatibilità elettromagnetica Certificazione direttiva bassa tensione

Codice	Serie	Potenza nominale pilotabile	Alimentazione
39700002	3970	320 W	36V DC
38580002	3858.A	600 W	36V DC

Driver idonei per alimentare circuiti destinati alla zona doccia.
Tensione e corrente in uscita regolabili





MORE MONDRIAN KIT

LA SOLUZIONE INTEGRATA PER IL BENESSERE CHE UNISCE MORE PAD HV, IL KIT SCALDACCAPPATOIO RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE E GLI ACCESSORI DELLA MONDRIAN COLLECTION, FIRMATA PIERO LISSONI

MORE PAD HV + MORE MONDRIAN L

Codice	MORE PAD HV Potenza Max assorbita	MORE MONDRIAN L Colore
KML-HVBL	375 W	NERO OPACO
KML-HVBR	375 W	BRUNITO
KML-HVACSA	375 W	ACCIAIO SATINATO
KML-HVOR	375 W	ORO SATINATO

MORE PAD HV + MORE MONDRIAN MINI

Codice	MORE PAD HV Potenza Max assorbita	MORE MONDRIAN MINI Colore
KMM-HVBL	375 W	NERO OPACO
KMM-HVBR	375 W	BRUNITO
KMM-HVACSA	375 W	ACCIAIO SATINATO
KMM-HVOR	375 W	ORO SATINATO

MORE PAD HV + MORE MONDRIAN S

Codice	MORE PAD HV Potenza Max assorbita	MORE MONDRIAN S Colore
KMS-HVBL	375 W	NERO OPACO
KMS-HVBR	375 W	BRUNITO
KMS-HVACSA	375 W	ACCIAIO SATINATO
KMSL-HVOR	375 W	ORO SATINATO



KIT MORE PAD HV + MORE MONDRIAN L
Clicca qui per scoprire di più



KIT MORE PAD HV + MORE MONDRIAN MINI
Clicca qui per scoprire di più



KIT MORE PAD HV + MORE MONDRIAN S
Clicca qui per scoprire di più

Il kit include:

- MORE PAD HV, kit scalda accappatoio radiante elettrico invisibile
- Un accessorio della MONDRIAN COLLECTION a scelta tra MONDRIAN L, MONDRIAN MINI e MONDRIAN S

Prodotti plug & play, tecnologicamente evoluti e dal design essenziale.

ESSENTIAL / ELECTRIC SYSTEMS

MORE CRYSTAL SMART

MORE CRYSTAL CIELO SMART

MORE REFLEX

MORE REFLEX SMART

MORE VITRO SMART

MORE CRYSTAL SMART

PANNELLO RISCALDANTE RADIANTE A INFRAROSSI (IR) CON CONTROLLO SMART, PER MONTAGGIO A SOFFITTO, COMPATIBILE ANCHE CON MONTAGGIO A PARETE

PARAMETRI TECNICI	
Tecnologia riscaldante	Nanotecnologia grafene
Tipologia di riscaldamento	Radiante IR
Temperatura massima superficiale	95 °C (*)
Montaggio	Soffitto e parete
Materiale superficie calda	Alluminio verniciabile
Colore superficie	Bianco RAL 9003
Alimentazione elettrica	230 V AC
Grado di protezione	IP20
Protezione sovratemperatura	Limitatore di temperatura con riavvio manuale
Lunghezza cavo	1,9 m
Spina	Schuko angolata
Certificazioni	CE
Controllo	Interruttore di forzatura riscaldamento Telecomando RF per: • ON-OFF riscaldamento • Impostazione temperatura ambiente • Rilevazione temperatura ambiente Controllo Wi-Fi con APP: • ON-OFF riscaldamento • Impostazione tempi ON riscaldamento • Impostazione temperatura ambiente

*** La temperatura superficiale può variare in base alla temperatura ambiente**

Completo di:

- **Set di staffe con protezione per montaggio in aderenza soffitto/parete**
- **Kit di tasselli di fissaggio per muro pieno e forati**
- **Dima di montaggio**
- **Manuale di installazione, uso e manutenzione**
- **1 Telecomando RF**

Batterie elettriche per i comandi non incluse

Codice	Dimensioni (mm)	Potenza riscaldante
CYS-CW6060	595x595x50	350 W
CYS-CW10060	1005x605x50	580 W
CYS-CW12060	1195x595x50	700 W
CYS-CW12075	1205x755x50	900 W

COMPLEMENTI





Codice	Colore	Descrizione
NX-KPSB	Bianco	Kit piedini per appoggio a terra dei pannelli MORE CRYSTAL
NX-KPSA	Argento	Kit piedini per appoggio a terra dei pannelli MORE CRYSTAL
NX-KSC		Kit di sospensione per pannelli. Regolabile 5 - 100 cm







Pannelli senza cornice



Angoli perfetti



Gestione e controllo da remoto





MORE CRYSTAL SMART
Clicca qui per scoprire di più

MORE CRYSTAL CIELO SMART

PANNELLO RISCALDANTE RADIANTE A INFRAROSSI (IR) CON CONTROLLO SMART E LUCE LED REGOLABILE, PER MONTAGGIO A SOFFITTO

PARAMETRI TECNICI	
Tecnologia riscaldante	Nanotecnologia grafene
Tipologia di riscaldamento	Radiante IR
Temperatura massima superficiale	130 °C (*)
Illuminazione perimetrale	LED strip, 168 LEDs/m dimmerabile
Durata dei LED	30.000 ore
Temperatura colore luce	2700 K (luce calda) - 4000 K (luce neutra) - 6000 K (luce fredda)
Montaggio	A soffitto
Materiale superficie calda	Alluminio ceramizzato verniciabile
Colore superficie	Bianco RAL 9010
Alimentazione elettrica	230 V AC
Grado di protezione	IP20
Protezione sovratemperatura	Non presente
Lunghezza cavo	1,9 m
Spina	Non presente
Certificazioni	CE
Controllo	Controllo evoluto RF da parete per: • ON-OFF riscaldamento • Impostazione temperatura ambiente • Rilevazione temperatura ambiente • ON-OFF illuminazione • Dimmer intensità luminosa • Cambio colore illuminazione Controllo Wi-Fi con APP: • ON-OFF riscaldamento • Impostazione tempi ON riscaldamento • Impostazione temperatura ambiente Pulsante RF aggiuntivo per ON-OFF illuminazione (cod. NX-PLA)

*** La temperatura superficiale può variare in base alla temperatura ambiente**

Completo di:

- **Set di staffe con protezione per montaggio in aderenza al soffitto**
- **Kit di tasselli di fissaggio per muro pieno e forati**
- **Dima di montaggio**
- **Manuale di installazione, uso e manutenzione**
- **1 Comando di controllo evoluto**
- **1 Pulsante addizionale LED (serie NX-PLA)**

Batterie elettriche per i comandi non incluse



Codice	Dimensioni (mm)	Potenza riscaldante	Potenza illuminante
CIS-L6563	655x630x40	370 W	3887 lm - 38 W
CIS-L10863	1080x630x40	660 W	4776 lm - 48 W
CIS-L12863	1280x630x40	800 W	5189 lm - 52 W

COMPLEMENTI

Codice	Descrizione
NX-KSC	Kit di sospensione per pannelli a soffitto. Regolabile 5 - 100 cm
NX-PLA	Pulsante di accensione LED addizionale









Gestione e controllo da remoto

MORE CRYSTAL CIELO SMART
Clicca qui per scoprire di più

MORE REFLEX

SPECCHIO RISCALDANTE RADIANTE A INFRAROSSI (IR)

PARAMETRI TECNICI	
Tecnologia riscaldante	Resistiva
Tipologia di riscaldamento	Radiante IR
Temperatura superficiale	75 °C (*)
Spessore specchio	5 ÷ 6 mm
Profilo	Vetro diamantato
Montaggio	Parete
Orientamento	Reversibile verticale/orizzontale
Materiale superficie calda	Vetro temprato
Alimentazione elettrica	230 V AC
Grado di protezione	IP54
Protezione sovratemperatura	Si, con riavvio manuale
Lunghezza cavo	1,9 m
Spina	Non presente
Certificazioni	CE
Controllo	Interruttore luminoso ON-OFF. L'alimentazione elettrica è demandabile al controllo di temperatura ambiente (non fornito)

*** La temperatura superficiale può varire in base alla temperatura ambiente**

Completo di:

- **Set di staffe con protezione in feltro per montaggio a parete**
- **Kit di fasce con biadesivo per installazione lampada di illuminazione (non fornita)**
- **Kit di tasselli di fissaggio per muro pieni e forati**
- **Dima di montaggio**
- **Manuale di installazione, uso e manutenzione**

Codice	Dimensioni (mm)	Potenza riscaldante
NX-M8060	600x800x35	450 W
NX-M12060	1200x600x35	700 W







MORE REFLEX
Clicca qui per scoprire di più

MORE REFLEX SMART

SPECCHIO RISCALDANTE RADIANTE A INFRAROSSI (IR) RETROILLUMINATO, CON CONTROLLO SMART

PARAMETRI TECNICI	
Tecnologia riscaldante	Resistiva
Tipologia di riscaldamento	Radiante IR
Temperatura massima superficiale	75 °C (*)
Retroilluminazione	Striscia LED, 120 LED/m
Durata dei LED	30.000 ore
Temperatura colore luce	2700 K (luce calda) - 4000 K (luce neutra) - 6000 K (luce fredda)
Spessore specchio	5 ÷ 6 mm
Profilo	Vetro diamantato
Montaggio	Parete
Orientamento	Reversibile (verticale/orizzontale)
Materiale superficie calda	Vetro temprato
Alimentazione elettrica	230 V AC
Grado di protezione	IP54
Protezione sovratemperatura	Si, con riavvio manuale
Lunghezza cavo	1,9 m
Spina	Non presente
Certificazioni	CE
Controllo	Interruttore di forzatura riscaldamento Telecomando RF per: • ON-OFF riscaldamento • Impostazione temperatura ambiente • Rilevazione temperatura ambiente Comando touch capacitativo per: • ON-OFF illuminazione • Dimmer intensità luminosa • Cambio colore illuminazione Controllo Wi-Fi con APP: • ON-OFF riscaldamento • Impostazione tempi ON riscaldamento • Impostazione temperatura ambiente

*** La temperatura superficiale può variare in base alla temperatura ambiente**

Completo di:

- **Kit distanziatori parete**
- **Set di staffe con protezione in feltro per montaggio a parete**
- **Kit di tasselli di fissaggio per muro pieno e forati**
- **2 Altoparlanti Bluetooth sulla parete posteriore**
- **Dima di montaggio**
- **Manuale di installazione uso e manutenzione**
- **1 Telecomando RF**

Batterie elettriche per i comandi non incluse



Spessore specchio 6 mm
Taglio profilo diamantato



Struttura retro sottile
Rinforzo e sicurezza



Gestione e controllo
da remoto

Codice	Dimensioni (mm)	Potenza riscaldante
RFS-RHV6080	600x800x50	250 W
RFS-RHV10080	1000x800x50	500 W
RFS-RHV12060	1200x600x50	500 W





MORE REFLEX SMART
Clicca qui per scoprire di più

MORE VITRO SMART

TERMOARREDO RADIANTE A INFRAROSSI CON CONTROLLO SMART PER MONTAGGIO A PARETE

PARAMETRI TECNICI	
Tecnologia riscaldante	Nanotecnologia grafene
Tipologia di riscaldamento	Radiante IR
Temperatura massima superficiale	130 °C (*)
Montaggio	Parete
Materiale superficie calda	Vetro temprato
Colore superficie	Bianco RAL 9010
Profilo	Vetro diamantato
Alimentazione elettrica	230 V AC
Grado di protezione	IPX4
Protezione sovratemperatura	Si, con riavvio manuale
Lunghezza cavo	1,9 m
Spina	Shuko angolata
Certificazioni	CE
Controllo	Rilevamento di temperatura ambiente a bordo Pulsantiera touch con display (lato destro): • Impostazioni timer accensione • Impostazione temperatura ambiente • Interruttore ON-OFF Controllo Wi-Fi con APP • ON-OFF riscaldamento • Impostazione tempi ON riscaldamento • Impostazione temperatura ambiente

*** La temperatura superficiale può variare in base alla temperatura ambiente**

Completo di:

- **Set di staffe con protezione per montaggio a parete**
- **Kit di tasselli di fissaggio per muro pieno e forati**
- **Dima di montaggio**
- **Manuale di installazione, uso e manutenzione**

Gestione e controllo da remoto

Codice	Dimensioni (mm)	Potenza riscaldante
VIS-8060WH	800x612x50/110**	480 W

**** Lo spessore di 110 mm è riferito all'ingombro massimo con porta salviette**





MORE VITRO SMART
Clicca qui per scoprire di più

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.

05/2026

MORE.
wellbeing

RBM S.p.A. Sede: Via San Giuseppe 1, 25075 Nave (BS) Italy - T. +39 0302537211 - Fax +39 0302531799 - info@rbm.eu - rbm.eu
C.F. / Reg. Imp. 00293730172 - P.IVA 00551250988 - SDI: A4707H7 - R.E.A. BS 91729 - M.BS 012770 - Cap. Soc. € 17.000.000 i.v.
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c. di GLBS S.r.l. a socio unico